


Panasonic

NIEUW VLOERMODEL

Met de nieuwe NANOE™
X-luchtzuiveringstechnologie:
Hoge efficiëntie A++ en comfort
gecombineerd met een stijlvol design

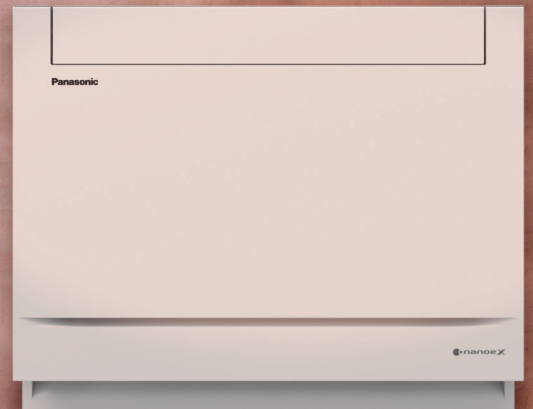

•nanoe™X




60th Anniversary

heating & cooling solutions

NIEUW VLOERMODEL EFFICIËNT, COMFORTABEL EN SCHONE LUCHT HET HELE JAAR DOOR



- Het nieuwe vloermodel is ontworpen om te voldoen aan de hoge Europese eisen: superstil, hoge efficiëntie en reiniging van de lucht.
- Superstille technologie: wanneer het systeem de gewenste temperatuur heeft bereikt zal deze verder functioneren op 20dB(A). Wij vinden niet alleen het comfort belangrijk, maar ook een geluidsarme omgeving.
- Volledig ontworpen op het koudemiddel R32, want R32 is milieuvriendelijker dan o.a. R410A.

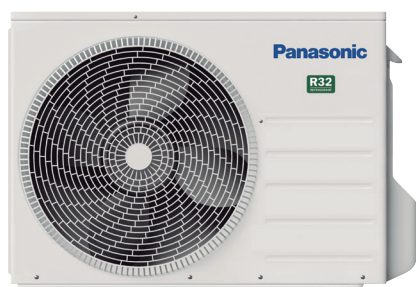

ALTIJD SCHONE LUCHT MET DE NANOETM X LUCHTZUIVERINGSTECHNOLOGIE

NANOETM X met nanotechnologie, elektrisch geladen nanoe-deeltjes reinigen de lucht in de ruimte.


- Het reinigingsproces kan gelijktijdig of apart werken bij koel en of in verwarmingsmodus



- Vermindert de aanwezigheid van bepaalde virussen en bacteriën en zuivert de lucht (bacterie, schimmels, pollen, virussen en sigarettenrook). OH radicals in NANOETM X verwijdert de bacterie uit de ruimte en zal de lucht tegelijkertijd effectief zuiveren van nare geuren.

HOGE ENERGIE-EFFICIËNTIE KLASSE A++

Comfort en hoge efficiëntie is wanneer u dit combineert met de beste technologie in een warmtepomp. Dankzij de unieke Panasonic inverter compressor, het "hart" van de warmtepomp, worden de hoge eisen van de energie-efficiëntie behaald. Een positief gevolg hiervan is dat de kosten sterk worden gereduceerd. Het systeem kan tevens verwarmen tot een buitentemperatuur van -15°C.

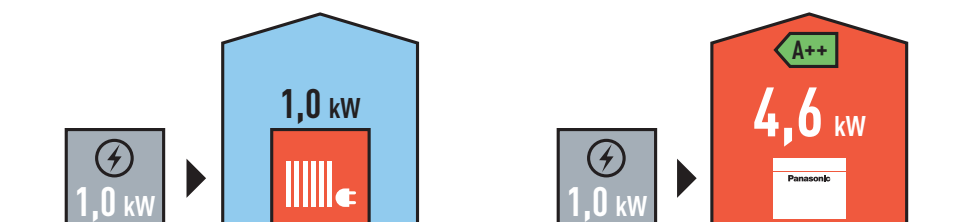

De warmtepomp haalt de energie uit de buitenlucht welke vervolgens wordt gebruikt om de ruimte te verwarmen. Zelfs bij een buitentemperatuur van -15°C kan er nog worden verwarmd.


SCOP voor verwarmen met het vloermodel type KIT-Z25-UFE en KIT-Z35-UKE in vergelijking met een elektrisch element bij +7°C.

DE NIEUWE VLOERMODULE MET DE NANOETM

X-luchtzuiveringstechnologie: uitstekende efficiëntie A++, comfort (superstille technologie met 20dB(A)) en gezonde lucht, gecombineerd met het stijlvolle design.

MAKKELIJK TE INTEGREREN IN UW WONING

Het stijlvolle design matched perfect met ieder interieur. De toegepaste materialen hebben we zorgvuldig geselecteerd om tot dit vernieuwde design te komen. Het ontwerp is compact en goed gebalanceerd om zodoende makkelijk te kunnen integreren in uw inrichting.

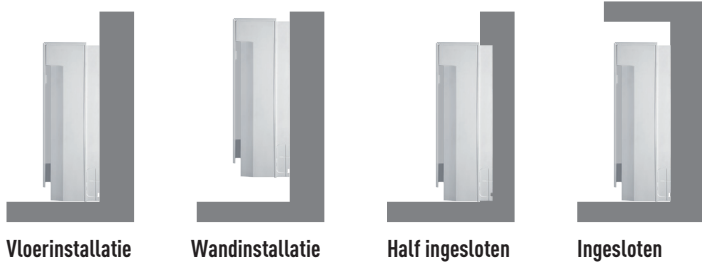

DE PERFECTE OPLOSSINGEN VOOR VERVANGING VAN EEN TRADITIONELE VERWARMINGSSYSTEMEN



Koelmodus

Verwarmingsmodus

Een dubbele airflow voor een verbeterd comfort en een goede temperatuurverspreiding: de uitblaaspositie aan de bovenzijde zorgt voor een efficiënte werking.



Nieuw design met draadloze bediening.

Nieuwe Panasonic Wifi kit


Houd de controle over uw comfort en verbruik via uw smartphone

Airconditioning onder controle houden via smart internet devices als smartphones, tablets en smart desktop telefoons die aangesloten zijn op het internet.

Meer opties, zoals een vaste bediening voor thuis of op kantoor: start/stop, mode operation, set temperatuur, kamertemperatuur, wekelijkse timer, etc. evenals de nieuwe vooruitstrevende internet control functie om een nog beter comfort te bereiken evenals laag verbruik in energie.



Nieuw vloermodel met R32 koudemiddel

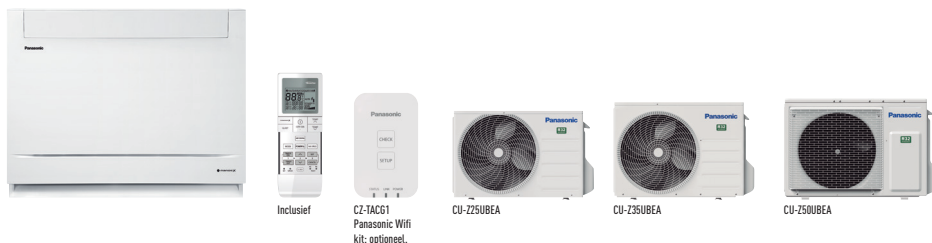

Kit			KIT-Z25-UFE	KIT-Z35-UFE	KIT-Z50-UFE
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)	5,00 (0,90 - 5,70)
EER	W/W		4,81 (3,54 - 3,78) A	4,07 (3,54 - 3,73) A	3,60 (3,53 - 3,15) A
SEER	W/W		7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Pdesign koelen		kW	2,50	3,50	5,00
Opgenomen vermogen koelen		kW	0,52 (0,24 - 0,90)	0,86 (0,24 - 1,02)	1,39 (0,26 - 1,81)
Jaarlijks energieverbruik koelen		kWh/a	111	151	261
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,30 (0,85 - 6,00)	5,80 (0,90 - 8,10)
Verwarmingscapaciteit bij -7°C		kW	2,88	3,37	5,03
COP	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,47 (3,54 - 3,70) A	3,98 (3,54 - 3,43) A	3,74 (3,46 - 3,12) A
SCOP	W/W		4,60 A++	4,60 A++	4,30 A+
Pdesign bij -10°C		kW	2,7	3,2	4,4
Opgenomen vermogen verwarmen		kW	0,76 (0,24 - 1,35)	1,08 (0,24 - 1,75)	1,55 (0,26 - 2,60)
Jaarlijks energieverbruik verwarmen		kWh/a	822	974	1433
Binnenuit			CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Luchtvolume	koelen/verwarmen	m³/min	9,6/9,9	9,9/10,1	11,6/13,2
Ontvochtigingsvolume		L/h	1,5	2,0	2,8
Geluidsdrukkniveau	koelen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	verwarmen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Afmetingen	H x B x D	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Gewicht		kg	13	13	13
Buitenuit			CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA
Voeding		V	230	230	230
Aanbevolen afzekerwaarde		A	16	16	16
Bekabeling binnen- en buitenunit		mm²	—	—	—
Luchtvolume	koelen/verwarmen	m³/min	28,7/27,2	34,3/33,5	39,7/38,6
Geluidsdrukkniveau	koelen/verwarmen (Hi)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
Afmetingen	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Gewicht		kg	33	35	43
Leidingdiameter	vloeistof	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	gas	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Leidinglengte/hogteverschil binnen-buiten		m	3 - 20 / 15	3 - 20 / 15	3 - 30 / 20
Voorgevuld tot		m	7,5	7,5	7,5
Extra koudemiddel		g/m	10	10	15
Koudemiddel (R32)		kg/TCO ₂ Eq.	0,88/0,594	0,93/0,628	1,13/0,763
Bedrijfstemperaturen	koelen Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	verwarmen Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Accessoires

CZ-TACG1	NIEUW Panasonic Wifi model
CZ-CAPRA1	Opname in de P-Link van PACi en VRF
CZ-RD514C	Bedrade bediening voor vloer- en cassette-units

Algemene opmerking; Nominale waarde, koelen binnen 27°C DB / 19°C NB. Koelen buiten 35°C DB / 24°C NB. Verwarmen 7°C DB / 6°C NB. DB: Droge Bol; NB: Natte Bol. Specificaties onder voorbehoud.

Voor meer gedetailleerde informatie over ErP, bezoek onze websites www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.



Panasonic warmtepompen bevatten het koudemiddel R32. Dit zorgt voor een drastische vermindering van de GWP waarden. Hierdoor wordt uitstoot van broeikasgassen terug gedrongen.



Hogere SEER-waarden betekenen een betere efficiëntie. Het hele jaar besparen terwijl u koelt!



Hogere SCOP-waarden betekenen een betere efficiëntie. Het hele jaar besparen terwijl u verwarmt!



De inverterserie biedt meer efficiëntie en meer comfort en zorgt voor een meer nauwkeurige temperatuurregeling zonder uitschieters naar boven of beneden.



De Panasonic R2 Rotary Compressor. Ontworpen voor het gebruik onder de meest extreme weersomstandigheden. Dit zorgt voor hoge prestaties en efficiëntie.



Nanoex maakt gebruik van nano-deeltjes om de lucht in de ruimte te zuiveren. Het systeem werkt effectief bij luchtgedragen en hechtende micro-organismen en zorgt zo voor een schonere leefomgeving.



Met de super quiet technologie zijn onze machines stiller dan een het geluid in een bibliotheek.



De airconditioner werkt alleen in de koelmodus bij een buiten-temperatuur van -10°C.



De airconditioner werkt in de warmtepompmodus zelfs bij buiten-temperaturen tot -15°C.



Met het Panasonic renewal systeem kunnen bestaande R22 en R410A leidingen hergebruikt worden voor zeer efficiënte R32 systemen.



Beheer uw airconditioning met uw smartphone, een tablet of een PC die met internet is verbonden. (Optionele CZ-TACG1).



De communicatiepoort is in de binnenuit geïntegreerd. Hierdoor is het management-systeem voor de Panasonic warmtepomp voor thuis- of in gebouwen eenvoudig op afstand bedienbaar.



Panasonic geeft 5 jaar garantie op onderdelen.

Panasonic

Ontdek de producten van Panasonic op onze websites

www.aircon.panasonic.nl
www.panasonicproclub.com

Panasonic Nederland
 Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
 Telefoon: +31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation
heating & cooling solutions

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.

uw-airco
 Hagenduin 22
 8219 DE Lelystad
 0850023335
www.uw-airco.nl
info@uw-airco.nl